Die „Thüringer Wurstmanufaktur“ ist ein Projekt des Vereines „Freunde der Thüringer Bratwurst e.V.“

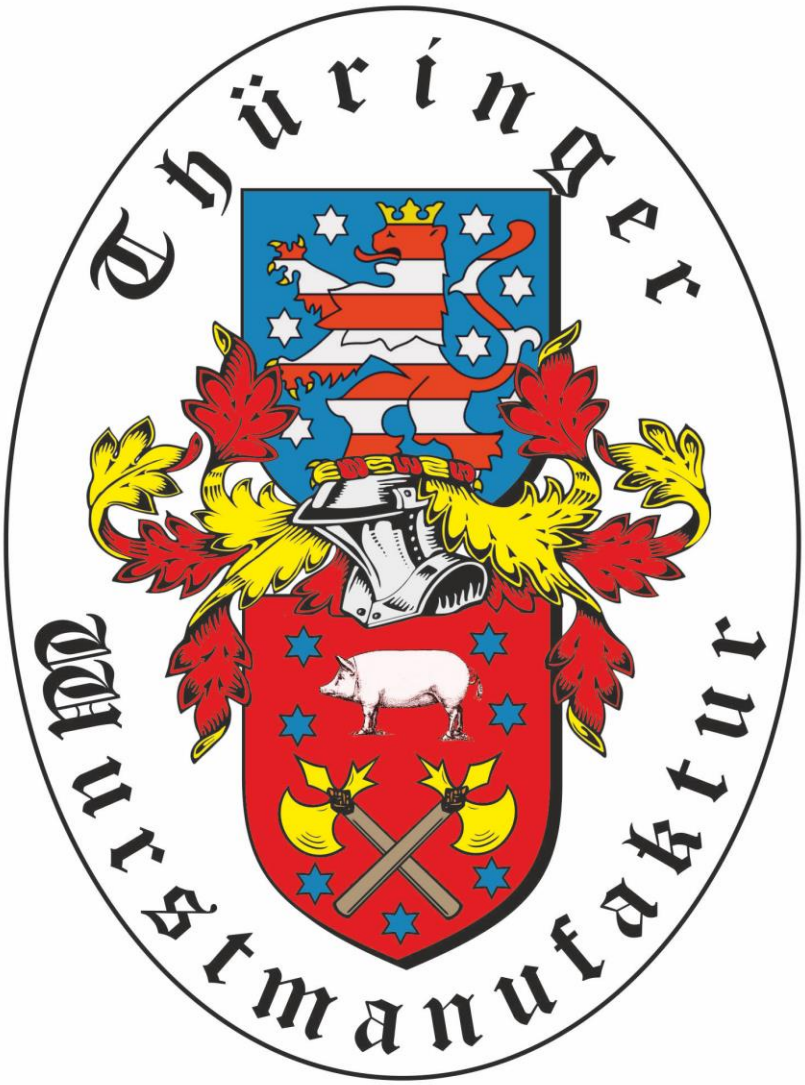

Gefördert durch:

Herkunftsverband Thüringer und Eichsfelder Wurst und Fleisch e.V.
www.thueringer-wurst.de

ELER
Förderinitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes

Freistaat Thüringen
Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

www.bratwurstmuseum.de

Thüringer
Wurstmanufaktur

Die Manufaktur steht Mitgliedsbetrieben des Herkunftsverbandes grundsätzlich ohne Ausleihvergütung zur Verfügung. Abzudecken sind jedoch die entstehenden Kosten für Transport (hin und zurück), die persönlichen Kosten (Fahrtkosten und Verpflegung) der Personen, die die Manufaktur betreiben, und falls nicht durch den Entleiher durchgeführt die Endreinigung. Grundsätzlich gilt, dass der Betrieb der Manufaktur in diesen Fällen für den Verein „Freunde der Thüringer Bratwurst e.V.“ ohne Kosten, aber auch ohne Ertrag sein soll. In besonderen Fällen (z. B. Messen) können o.g. Kosten auf Antrag vom HTW übernommen werden.

Die Manufaktur ist bestens geeignet bei Messen, Volksfesten und ähnlichen Großereignissen Werbung für die Thüringer Wurst- und Fleischprodukte und das Thüringer Fleischerhandwerk zu machen. Die „Gläserne Manufaktur“ verfügt über Schwarz-Weiß-Trennung, Klimatisierung, und Kühltechnik. Medienseitig ist sie mit Moderationstechnik ausgestattet und über eine fest eingebaute Kamera kann das Geschehen in der Manufaktur auf Leinwände oder Bühne übertragen werden.

Für den Einsatz der Manufaktur sind folgende Bedingungen zu gewährleisten:

1. Aufbau:

Bedarf: *Grundfläche* inkl. 500 mm umlaufenden Abstand / Höhe in mm

Aufstellvariante	Länge	Breite	Fläche (qm)	Höhe
TWM solo	7.500	5.000	37,5	3.850
TWM mit 2 Pavillons	13.500	5.000	68	3.850
TWM mit 1 Pavillon	11.000	5.000	55	3.850

2. Anschlüsse:

Stom:	Steckdose 32 A CCE / alternativ 16 A CCE / Entfernung max. 6 Meter

Wasser:	1/2 Zoll mit Bajonettanschlussstück / Entfernung max. 6 Meter

Abwassereinlauf:	Entfernung max. 4,0 Meter

Höhe: 3850